


MANOMETROVÝ KOHOUT DK-SL

Spolehlivý design - Snadná montáž - Nejlepší cena na trhu

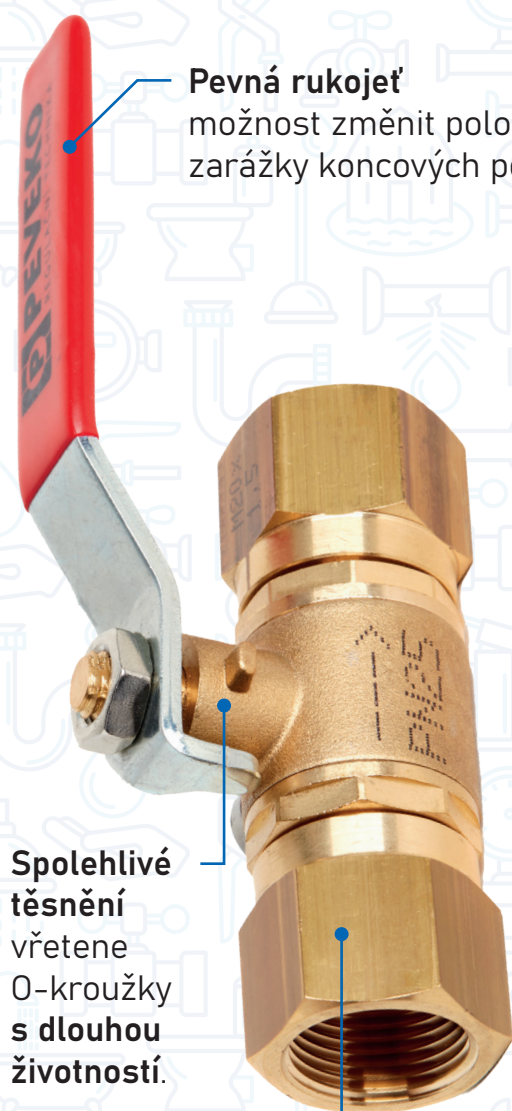

Pevná rukojeť
možnost změnit polohu o 180°
zarážky koncových poloh.


Spolehlivé
těsnění
vřetene
O-kroužky
s dlouhou
životností.

Snadná montáž
a pohodlné nastavení
do potřebné polohy díky
otočné převlečné matici


V souladu
s normami
DIN 16 260
DIN 16 262

Snadné
a bezpečné
odvzdušnění

Otočná převlečná
matice - **ušetříte**
za nákup spojky



Dostupné
i připojení s čepem

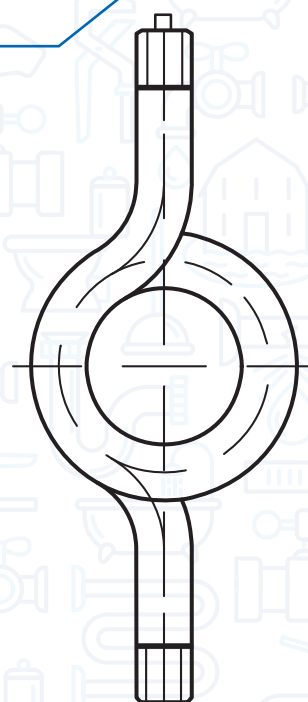

PROVEDENÍ PRO RŮZNÁ MÉDIA až do 100°C a 25 bar

**Voda, vzduch
a jiná média**

Topné plyny

Kyslík (max 60°C)

NEJVÝHODNĚJŠÍ CENA

PEVEKO
REGULAČNÍ TECHNIKA

MANOMETROVÉ SESTAVY MS-SL

Kohout DK SL + kondenzační smyčka + 2x těsnění

od **329 Kč**

(bez DPH)

Kohout DK SL

až 25 bar / do 100°C

Smyčka:

PN100 / do 300°C

Těsnění:

Hliníkové, změna možná na přání.

TIP:

Závitové pravo-levé spojky, připojovací trubky (typ PKP a PKL) a těsnění naleznete v našem ceníku na straně 6 a 7.

Svislé potrubí nebo instalace

Vodorovné potrubí nebo instalace

VÝBĚR VHODNÉ VARIANTY SESATVY

Provedení smyčky (dle EN 837-2), uhlíková ocel, max. 300°C	Připojení k potrubí	Typ smyčky	Připojení manometru	Objednací kód sestavy	
				Voda, pára, vzduch, aj.	Ostatní média
1 - stočená , závitová, tvar ČSN 137530.C	M 20x1,5	KSO 120P	M 20x1,5	MSO 2120 SL	na přání
	G 1/2"	KSO 121P	G 1/2"	MSO 2121 SL	
2 - stočená , přivařovací se závitem pro manometr, tvar ČSN 137530.D	přivařovací	KSO 110P	M 20x1,5	MSO 2110 SL	
	přivařovací	KSO 111P	G 1/2"	MSO 2111 SL	
3 - zahnutá , závitová tvar ČSN 137530.A	M 20x1,5	KSU 120P	M 20x1,5	MSU 2120 SL	
	G 1/2"	KSU 121P	G 1/2"	MSU 2121 SL	
4 - zahnutá , přivařovací se závitem pro manometr, tvar ČSN 137530.B	přivařovací	KSU 110P	M 20x1,5	MSU 2110 SL	
	přivařovací	KSU 111P	G 1/2"	MSU 2111 SL	

Poptávky a objednávky

+420 572 432 465 | peveko@peveko.cz | www.peveko.cz

POUŽITÍ MANOMETRICKÝCH KOHOUTŮ

Manometrové kohouty DK-SL lze výhodně používat v těchto případech:

- Uzavření manometru umístěného v instalaci
- Odvzdušení instalace
- Vizualní kontrola nulové polohy manometru při atmosférickém tlaku v instalaci
- Pro kapalná média jako voda, směs vody a glykolu (při obsahu glykolu nepřevyšujícím 50%) a jiná neagresivní média
- Pro plynná neagresivní média vč. kyslíku



Ke každému kohoutu doporučujeme využít vhodná plochá těsnění. Najdete je v našem sortimentu.

VÝBĚR VHODNÉHO PROVEDENÍ A TYPU KOHOUTU

Zakončení smyčky nebo připojení tlakového systému	Vstup kohoutu	Typové označení – objednací číslo manometrového kohoutu DK - SL			Výstup kohoutu připojení manometru	
		Voda, vzduch, aj.	Topné plyny	Kyslík (max 60°C)		
Závitové s čepem nebo závitové 	Otočná matice 	M20x1,5	DK2202 SL	DK1202 SL	DK4202 SL	M20x1,5
			DK2232 SL	DK1232 SL	DK4232 SL	G ½
		G ½	DK2212 SL	DK1212 SL	DK4212 SL	G ½
			DK2242 SL	DK1242 SL	DK4242 SL	M20x1,5
Vnější závit se spojkou 	Závitový s čepem 	M20x1,5	DK2102 SL	DK1102 SL	DK4102 SL	M20x1,5
			DK2132 SL	DK1132 SL	DK4132 SL	G ½
		G ½	DK2112 SL	DK1112 SL	DK4112 SL	G ½
			DK2142 SL	DK1142 SL	DK4142 SL	M20x1,5

SCHÉMATA APLIKACE MANOMETRICKÉHO KOHOUTU V KOMPLETU S KONDENZAČNÍ SMYČKOU


Uvádíme 2 nejčastější aplikace - montáže manometrického kohoutu DKSL

1. Montáž kohoutu se dvěma otočnými maticemi a smyčkou KSO nebo KSU. Jde o nejpoužívanější aplikaci!

Smyčky **KSO** doporučujeme pro instalaci **do vodorovného potrubí nebo vodorovné stěny** tlakového systému.

2. Montáž kohoutu s čepem a otočnou maticí s využitím pravo-levé závitové spojky.

Smyčky **KSU, KSR** doporučujeme pro instalaci **do svislého potrubí nebo svislé stěny** tlakového systému.

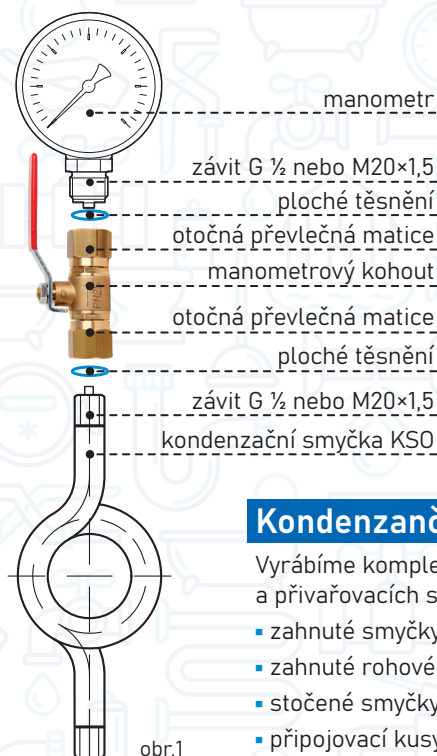


obr.1

Kondenzační smyčky PEVEKO

Vyrábíme kompletní sortiment závitových a přivařovacích smyček včetně spojek.

- zahnuté smyčky typ **KSU**
- zahnuté rohové smyčky typ **KSR**
- stočené smyčky typ **KSO**
- připojovací kusy přímé **PKP** a rohové **PKL**

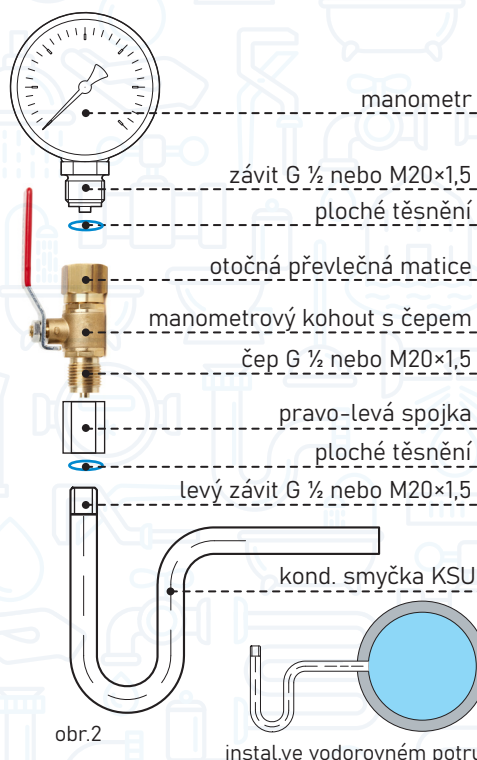

obr.2

Poptávky a objednávky

+420 572 432 465 | peveko@peveko.cz | www.peveko.cz