
EKONOMY BIMETALOVÉ TEPLOMERY

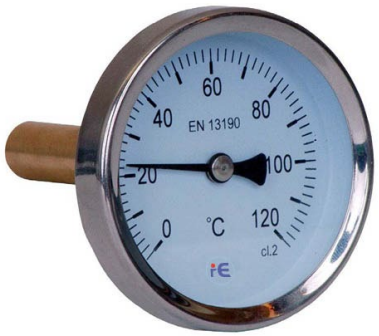

RMTR 63
RMTR 80
RMTR 100

Použitie:

Bimetalové teplomery sú navrhnuté na meranie plynných, kvapalných alebo pevných médií. Sú vhodné pre použitie v priemysle, kúrenárstve, vodnom hospodárstve, vzduchotechnike, pneumatike, hydraulike.

Merací prvok teplomera je bimetalový pásik stočený do priestorovej špirály. Princípom merania je vzájomné pôsobenie dvoch kovov s rozdielnou rozťažnosťou ktoré deformujú meraciu špirálu. Bimetalový teplomer je dodávaný s ochrannou jímkou so závitom G ½".

Technické parametere:

Konštrukcia	EN 13190
Priemer	63, 80, 100 mm
Teplotné rozsahy	-30/50, 0/60, 0/120, 0/160, 0/200, 0-350, 0/400 °C
Trieda presnosti	trieda 2
Pracovná teplota	-20/60°C
Puzdro	pozinkované oceľové puzdro, nerezový leštený plášť
Ponorná stopka	mosadz
Priezor	sklo
Čísleník	biely hliníkový plech
Ukazovateľ	čierny hliníkový
Stupnica	čierny popis
Merací prvok	bimetalový pásik
Priemer stopky	8 mm
Dĺžka ponornej stopky	45, 60, 100, 160, 250, 400 mm
Krytie	IP 41
Pripojovací závit	G 1/2"


Iné teplotné rozsahy alebo dĺžky stopky na dopyt.

Certified Product

ISO 9001

REMART, s.r.o.
Miškech Dedinka 1069
916 12 Lubina
Slovenská republika
www.remart.sk
remart@remart.sk

Rozmery (mm):

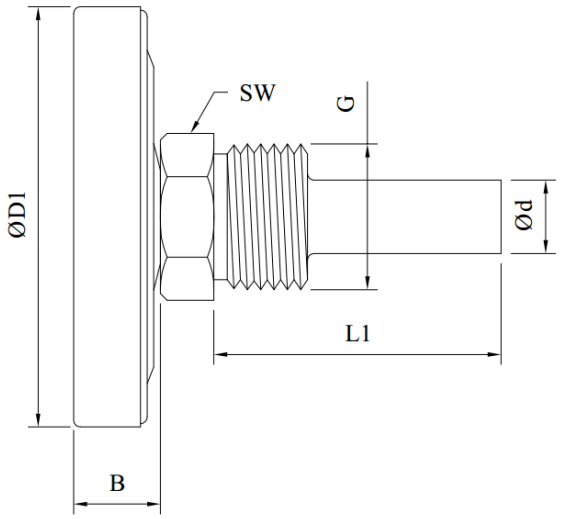

ØD1(mm)	B(mm)	G	L1(mm)	Ød	SW(mm)
63,5	12	G1/2"	45-400	11	22
80	14	G1/2"	45-400	11	22
100	18	G1/2"	45-400	11	22

Značenie:

typ	priemer (mm)	teplotný rozsah (°C)	pripojenie	dĺžka stopky(mm)
RMTR 63	63	-30/50, 0/60, 0/120, 0/160, 0/200, 0-350, 0/400 °C	zadné	45, 60, 100, 160, 250, 400 mm
RMTR 80	80		zadné	
RMTR 100	100		zadné	

Prevádzkové podmienky ochranných jímok

- mosadz Tmax 160°C, PN 16
- nízkouhlíková oceľ Tmax 300°C, PN 25
- nehrdzavejúca oceľ Tmax 400°C, PN 40

Certified Product

ISO 9001

REMART, s.r.o.
Miškech Dedinka 1069
916 12 Lubina
Slovenská republika
www.remart.sk
remart@remart.sk