REDUKCE PRE
Vnitřní x vnější závit

PEVEKO REGULAČNÍ TECHNIKA

ČESKÝ VÝROBCE
od roku 1991

POUŽITÍ:
Pro připojení tlakoměrových armatur k manometrům do tlaku 63 MPa.
Lze je použít pro provozní média: vzduch, voda, vodní pára, oleje a podobné látky nenapadající použité materiály.

Výroba z jiných materiálů je možná po dohodě.



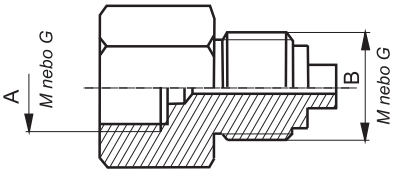

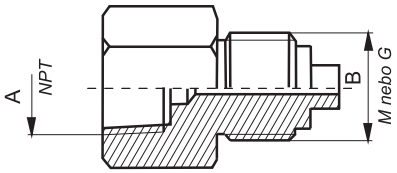

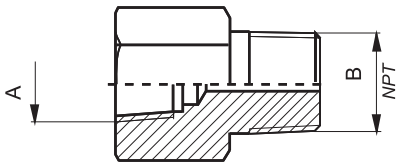

OBJEDNACÍ KLÍČ

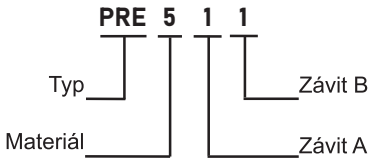

Typ	PR
Materiál	1 - ocel ČSN 41 1109 (DIN 1.0715) *max. p=63MPa, max t=200°C* 2 - Ms ČSN 42 2332 (DIN 2.0401) *max. p=25MPa, max t=150°C* 5 - nerez ČSN 41 7240 (DIN 1.4301) *max. p=50MPa, max t=300°C*
Závit A a B	0 - M20x1,5 1 - G1/2" 2 - G1/4" 3 - 1/4NPT 4 - G3/8" 5 - 1/2NPT

PLOCHÉ TĚSNĚNÍ, PP
Různá materiálová provedení

POUŽITÍ:
Speciální těsnění pro tlakoměrové přípojky. Rozměrové provedení odpovídá DIN 16258.



OBJEDNACÍ KLÍČ

TYP	PP
Materiál	**1 - Uhlíková ocel** **2- Mosaz** **3 - Hliník** **4 - Měď** **5 - Nerez ocel 1.4301** **6 -Nerez ocel 1.4571** **7 - PTFE**
Provedení	**0 - Ploché**
Rozměr D1×D2×t	**0 - 5.5 x 9.5 x 2 (pro G1/4")** **1 - 6.5 x 17 x 2 (pro G1/2")**