




REDUKCE PRE

Vnitřní x vnější závit


POUŽITÍ:

Pro připojení tlakoměrových armatur k manometrům do tlaku 63 MPa.
Lze je použít pro provozní média: vzduch, voda, vodní pára, oleje a podobné látky nenapadající použité materiály.

Výroba z jiných materiálů je možná po dohodě.

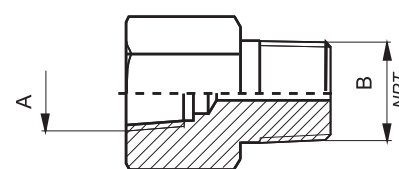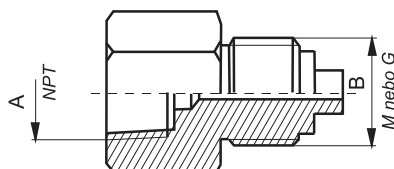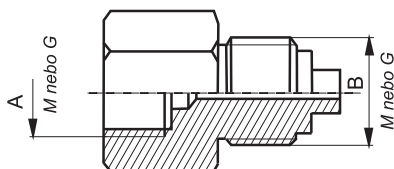

OBJEDNACÍ KLÍČ

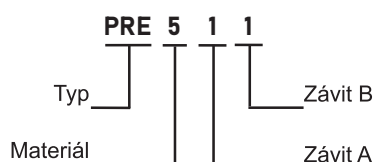


Typ	PR
Materiál	1 - ocel ČSN 41 1109 (DIN 1.0715) <i>max. p=63MPa, max t=200°C</i> 2 - Ms ČSN 42 2332 (DIN 2.0401) <i>max. p=25MPa, max t=150°C</i> 5 - nerez ČSN 41 7240 (DIN 1.4301) <i>max. p=50MPa, max t=300°C</i>
Závít A a B	0 - M20x1,5 1 - G1/2" 2 - G1/4" 3 - 1/4NPT 4 - G3/8" 5 - 1/2NPT

PLOCHÉ TĚSNĚNÍ, PP

Různá materiálová provedení

POUŽITÍ:

Speciální těsnění pro tlakoměrové přípojky. Rozměrové provedení odpovídá DIN 16258.



OBJEDNACÍ KLÍČ



TYP	PP
Materiál	1 - Uhlíková ocel 2 - Mosaz 3 - Hliník 4 - Měď 5 - Nerez ocel 1.4301 6 - Nerez ocel 1.4571 7 - PTFE
Provedení	0 - Ploché
Rozměr D1×D2×t	0 - 5.5 x 9.5 x 2 (pro G1/4") 1 - 6.5 x 17 x 2 (pro G1/2")